

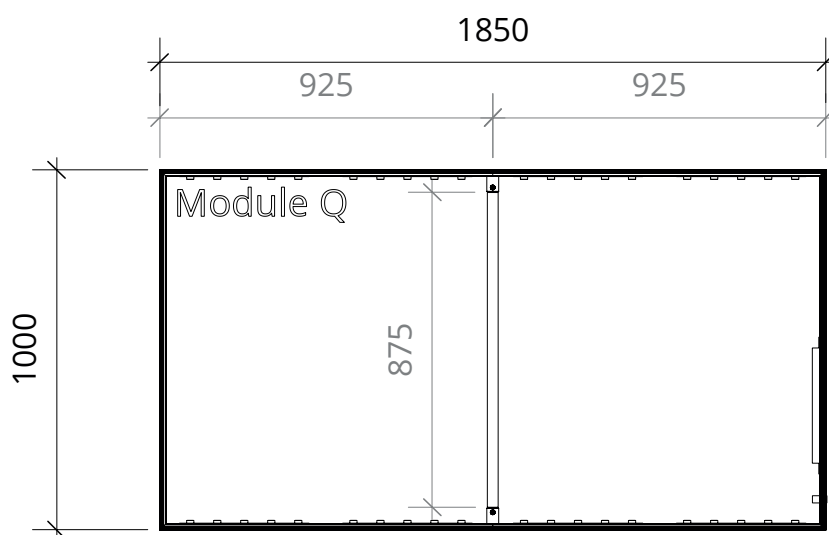


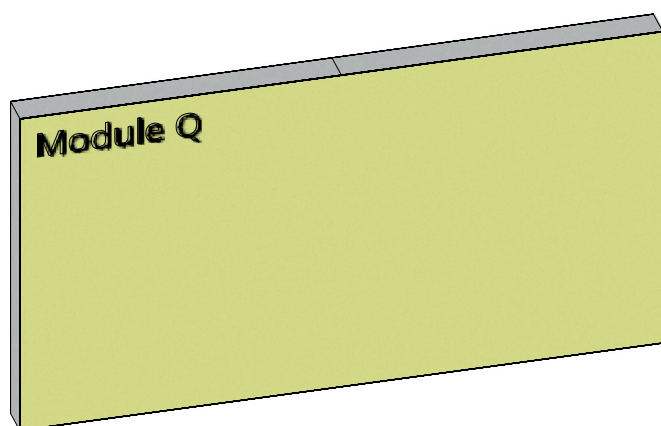

Características da estrutura	Características da imagem	Informações adicionais
Dimensões totais (mm) : 1850 (L) x 1000 (A) x 100 (P)	Dimensão das imagens (mm) : 1850 (L) x 1000 (A)	- Módulo fornecido com 8 parafusos de ligação (FX870) Vector LED a Vector 50 com 8 porcas (FX861) assim como 8 parafusos de ligação (FX857) Vector LED a mastro de 50mm
Peso : ND (1 embalagem - 300 x 1350 x 100mm)	Sobre a imagem : - Recomenda-se a utilização de um têxtil com elasticidade - A fita de silicone de 12x3mm	- Corte máximo de 1250mm

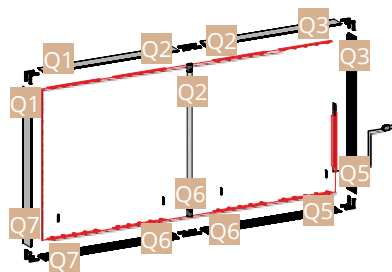

- 4 perfis de 925mm

- 2 perfis de 1000mm

- 1 tubo de reforço 874mm (+2 TC-30-ASS)

- 12 barras de LED (LED-RTL-05)

- + 1 transformador de 120W (LED-RTL-01-120)

- 8 conectores de canto (LN297)

- 8 conectores retos (LN295)


- 8 parafusos Vector LED a Vector com porcas (FX870 + FX861)
- 8 parafusos de Vector postes LED (FX857)

Cablagem


- 1 x 500mm de extensão do transformador (LED-RTL-12)
- 1 x 1000mm de extensão LED (LED-RTL-19)

Instruções de montagem


A Montar os cantos utilizando as marcas de montagem

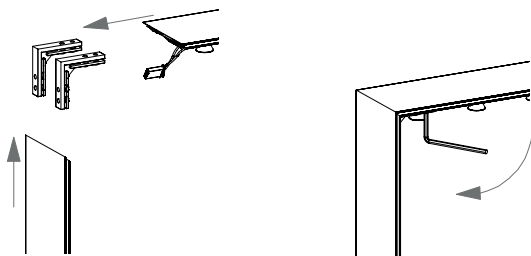


B Montar as secções retas e o tubo de reforço utilizando as marcas de montagem

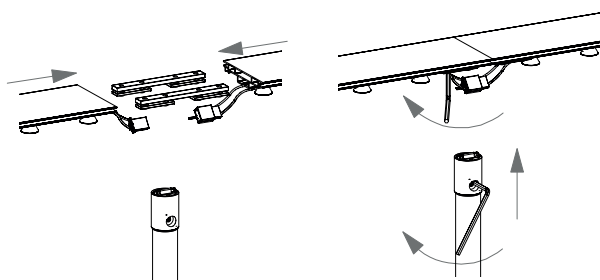

C Ligar a estrutura LED a uma estrutura Vector utilizando os parafusos e porcas (FX870 + FX861)



D Ligar a estrutura LED ao perfil Vector utilizando os parafusos FX857




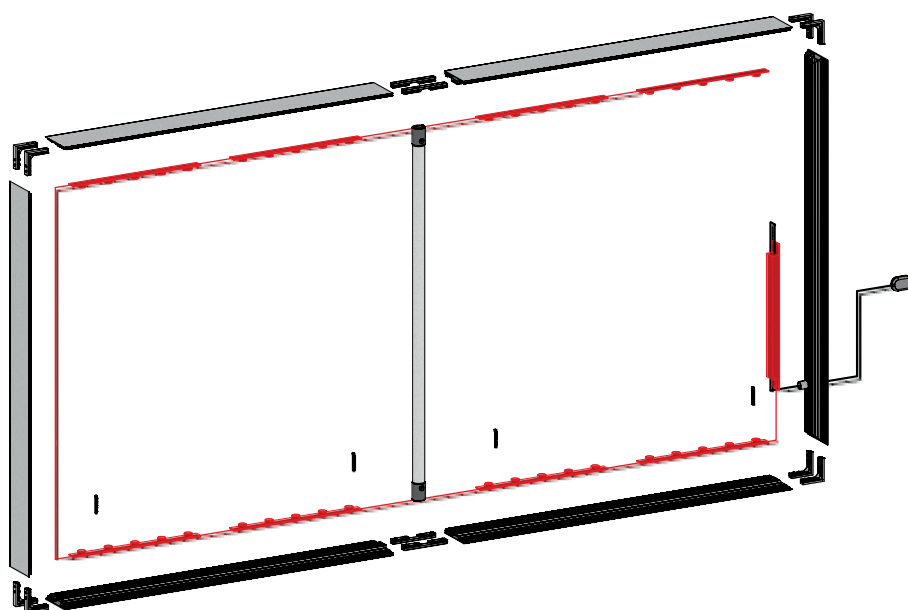


Imagem têxtil impressa de grande formato

Os gráficos têm uma fita de silicone que torna a instalação rápida e fácil. Comece por instalar os 4 cantos do gráfico, depois insira a fita de silicone no meio de cada lado. Depois, do meio para os lados, começando pela parte de baixo.


1

Instale a fita de silicone nos 4 cantos da imagem



2

depois no meio de cada lado



3

Pressionar do meio para os cantos

